



# СЕРІЯ HP BOX

ГІДРОМОДУЛЬ



## ОПТИМІЗОВАНЕ РІШЕННЯ

Інтегровані гідравлічні компоненти — резервний нагрівач, триходовий клапан, фільтр бруду.



## ПРОСТА УСТАНОВКА

Компактне та легке виконання, що заощаджує простір.



## БЕЗПЕКА

Інтегрований фільтр бруду, клапан скидання тиску, повітряний клапан.



## ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ


Функція SG Ready. Операційні дані можуть передаватися до Fox ESS Cloud через Wi-Fi або LAN.

Гідромодуль пропонує оптимізоване рішення з компактним і зручним для встановлення дизайном, що економить простір і час. Він інтегрує резервний нагрівач, триходовий клапан, фільтр бруду, клапан скидання тиску та повітряний клапан, що підвищує ефективність монтажу та загальну надійність.



Для отримання додаткової інформації про лінійку Fox ESS, відвідайте:

[www.fox-ess.com](http://www.fox-ess.com)

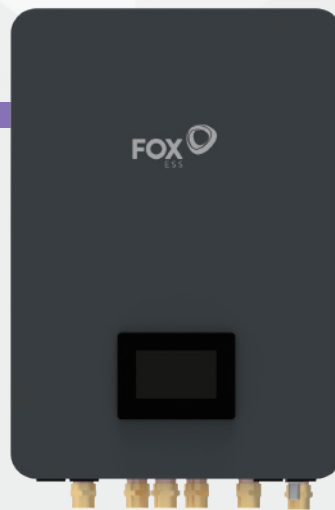

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MODEL		HP3 Vox-E1-WL	HP1 Vox-E1-WL
Джерело живлення		380–415 В, 3N~ 50 Гц	220–240 В ~ 50 Гц
Номінальна вхідна потужність [Вт]		9310	3310
Номінальний струм [А]		14,2	15,1
Розміри (Ш*В*Г) [мм]		450*685*284	450*685*284
Розміри пакування (Ш*В*Г) [мм]		590*870*380	590*870*380
Чиста вага [кг]		32	32
Брутто вага [кг]		38	38
Електричний нагрівач [кВт]		9	3
Модуль моніторингу		WiFi, LAN	WiFi, LAN
Порт зв'язку		RS485	RS485
Дисплей		Провідний контролер, додаток, вебсайт	Провідний контролер, додаток, вебсайт
Номінальний тиск води	Опалювальний/охолоджувальний контур [МПа(г)]	0,3	0,3
	Гаряча вода для побутових потреб [МПа(г)]	1,0	1,0
Підключення	Подача опалення від зовнішнього блоку	G 1"	G 1"
	Повернення опалення до зовнішнього блоку	G 1"	G 1"
	Подача до опалювального контуру	G 1"	G 1"
	Повернення від опалювального контуру	G 1"	G 1"
	Подача до бака ГВП	G 1"	G 1"
	Повернення від бака ГВП	G 1"	G 1"
Робочий діапазон	Температура навколишнього середовища [°C]	5 ~ 45	5 ~ 45
	Тиск води [МПа(г)]	0,1 ~ 0,3	0,1 ~ 0,3